

# INSTRUKCJA INSTALACJI I ZASTOSOWANIA ZAKOTWIEN SKALNYCH “koTwa”

koTwa A 10/70 - L=80 mm

zastosowanie: granit, żelazobeton, beton C30/37 lub twardszy

koTwa A 10/80 - L=90 mm

zastosowanie: lity wapień, słaby granit, beton C25/30

koTwa A 10/150 - L=160 mm

koTwa A 10/200 - L=210 mm


zastosowanie: słaby wapień, piaskowiec

stal kwasoodporna wg norm AISI - 304, DIN - 1.4301


wytrzymałość na wrywanie - **35 kN**

wytrzymałość na ścinanie - **40 kN**


**EN 959:2007 EN 795**

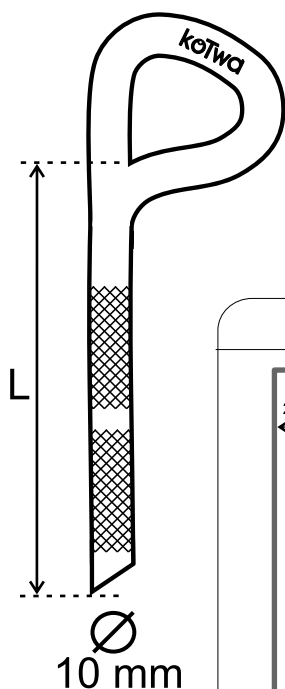

## ZASTOSOWANIE

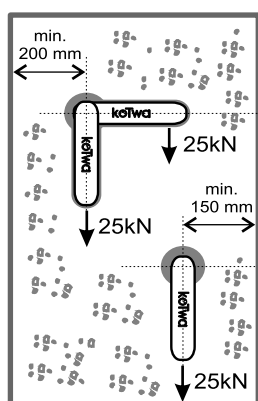

## DOBRCZE!

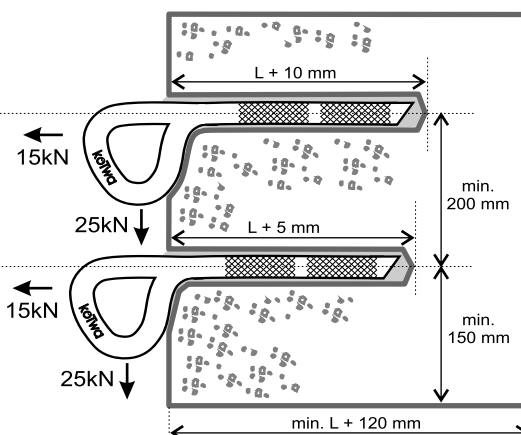


koTwa A 10/70  
koTwa A 10/80  
koTwa A 10/150  
koTwa A 10/200

~~koTwa A 10/70~~  
~~koTwa A 10/80~~  
~~koTwa A 10/150~~  
~~koTwa A 10/200~~

## PRZYKŁADOWE BŁĘDY

## ŹŁE!

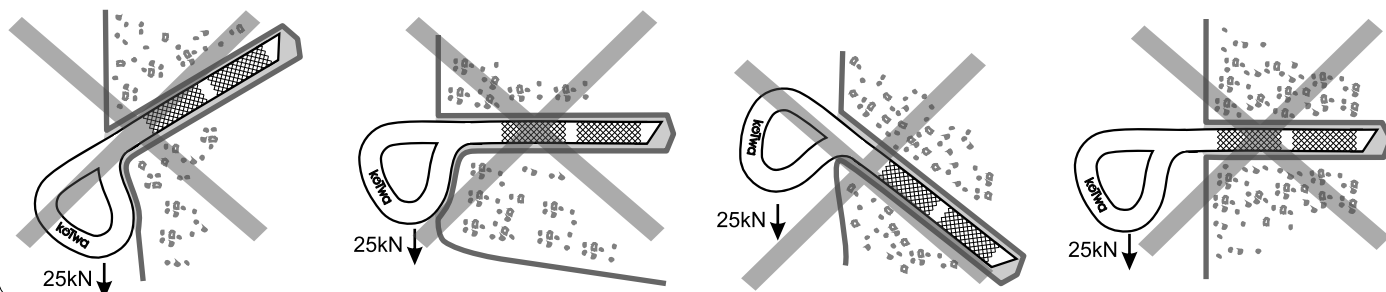

## INSTALACJA

